


LUMINARIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO LED PESLEDA



DIMENSIONES (mm):

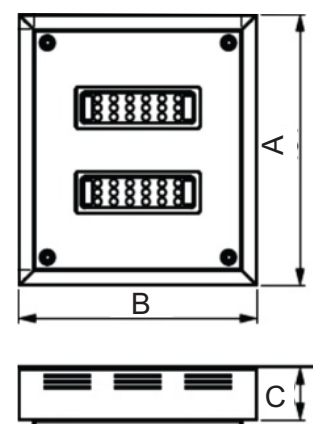

TIPO DE LED:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Luminaria: Estación de servicios, alto rendimiento.

Cuerpo: Chapa de acero laminado.

Acabado: Pintura electroestática.

Instalación: Adosar.

Input: 100-277VAC 50/60Hz

Driver: IP67- Protección sobre tensión. Marca Sosen CE, TUV

Eficiencia luminosa: $\geq 130\text{lm/w}$

Grado de protección: IK08

Grado IP del conjunto: IP67

Cableado: Cableado impermeable IP68.

IRC: >70 .



Clase
Energética



Provista
con equipo




Protección
impacto



Clase I
(Toma tierra)



Grado IP



Curva
Fotométrica

COLORES DISPONIBLES



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	IP	TEMPERATURA	MEDIDAS
PESLEDA-01	50W	6.500lm	67	6.000K	481x421x93
PESLEDA-02	100W	13.000lm	67	6.000K	481x421x93
PESLEDA-03	150W	19.500lm	67	6.000K	481x421x93
PESLEDA-04	200W	26.000lm	67	6.000K	481x421x93