

LUXACRIL

PVC ESPUMADO



**50 AÑOS DEL
GRUPO LUXACRIL**
ILUMINANDO
TU VIDA

RÍGIDO, LIVIANO Y DURABLE


La lámina de PVC espumado es un plástico rígido, liviano y durable que es usado mayormente para publicidad en interiores.

Las planchas de PVC espumado poseen una gran homogeneidad y una excepcional ligereza.



APLICACIONES

- Serigrafía
- Grabados láser
- Display de exhibición
- Stands
- Señalización
- Anuncios
- Decoración de interiores
- Mobiliario de baños

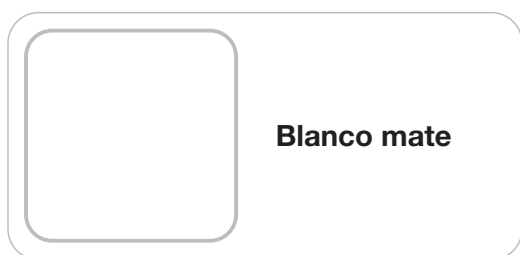

Blanco mate

Densidad: 0.55 g/cm³

Dimensiones: Ancho: 1.22mts
Largo: 2.44mts


Espesores: 1.5 mm
3 mm
5 mm
10 mm

CARACTERÍSTICAS

<i>Densidad de rendimiento.</i>	0.65 g/cm ³ (rígido).
<i>Dureza de la orilla.</i>	45 – 50 D.
<i>Resistencia a la tensión.</i>	12 – 20 mpa.
<i>Rompimiento por elongación.</i>	15 – 20 %.
<i>Resistencia al impacto.</i>	8 – 15 kj/m ² .
<i>Punto de ablandamiento Vicat.</i>	73 – 76 °C.
<i>Radio de variación dimensional de calor.</i>	+2 %.
<i>Resistencia a la flexión.</i>	12 – 18 mpa.
<i>Modulo de flexión de la elasticidad.</i>	800 – 900 mpa.
<i>Resistencia al fuego (auto extinción).</i>	El tiempo es menor a 5 segundos.
<i>Nivel de toxicidad.</i>	0 (no toxico).

ALMACENAMIENTO

- Colocar de forma vertical con una inclinación de 10°, para evitar que la misma se curve.
- Colocar en un lugar aislado de fuentes de calor y el sol.
- Cubrir la superficie con plástico o cartón para evitar algún daño.

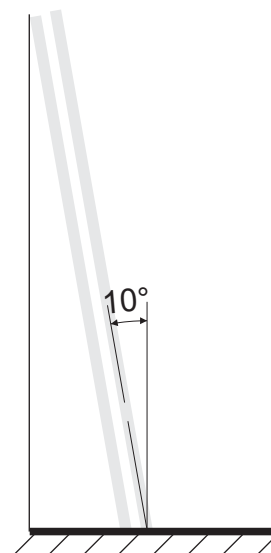

CONSEJOS DE MANEJO

- Manejarla entre dos personas para evitar que así se dañe o en su defecto cargala con mucho cuidado
- No poner objetos pesados por encima de ella, para evitar marcar
- Es un material susceptible al calor, por lo que se debe tener cuidado a la hora de manejar no exponer directamente al sol o fuente de calor
- Se ralla o marca fácilmente, no frotar por ninguna superficie para evitar ralladuras.
- Evitar contacto con los solventes